



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

WWW.NEOX-GROUP.RU



2026

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

04 ДКУ-2L



06 ДКУ-LEVEL



05 ДКУ-2UB



07 КРОНШТЕЙНЫ

ДКУ-LEVEL



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

09 ДДО-8



ПОТОЛОЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

11 CAN05-LEVEL



12 CAN09-LEVEL



НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


14 WLS-LEVEL



15 WLP-LEVEL



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

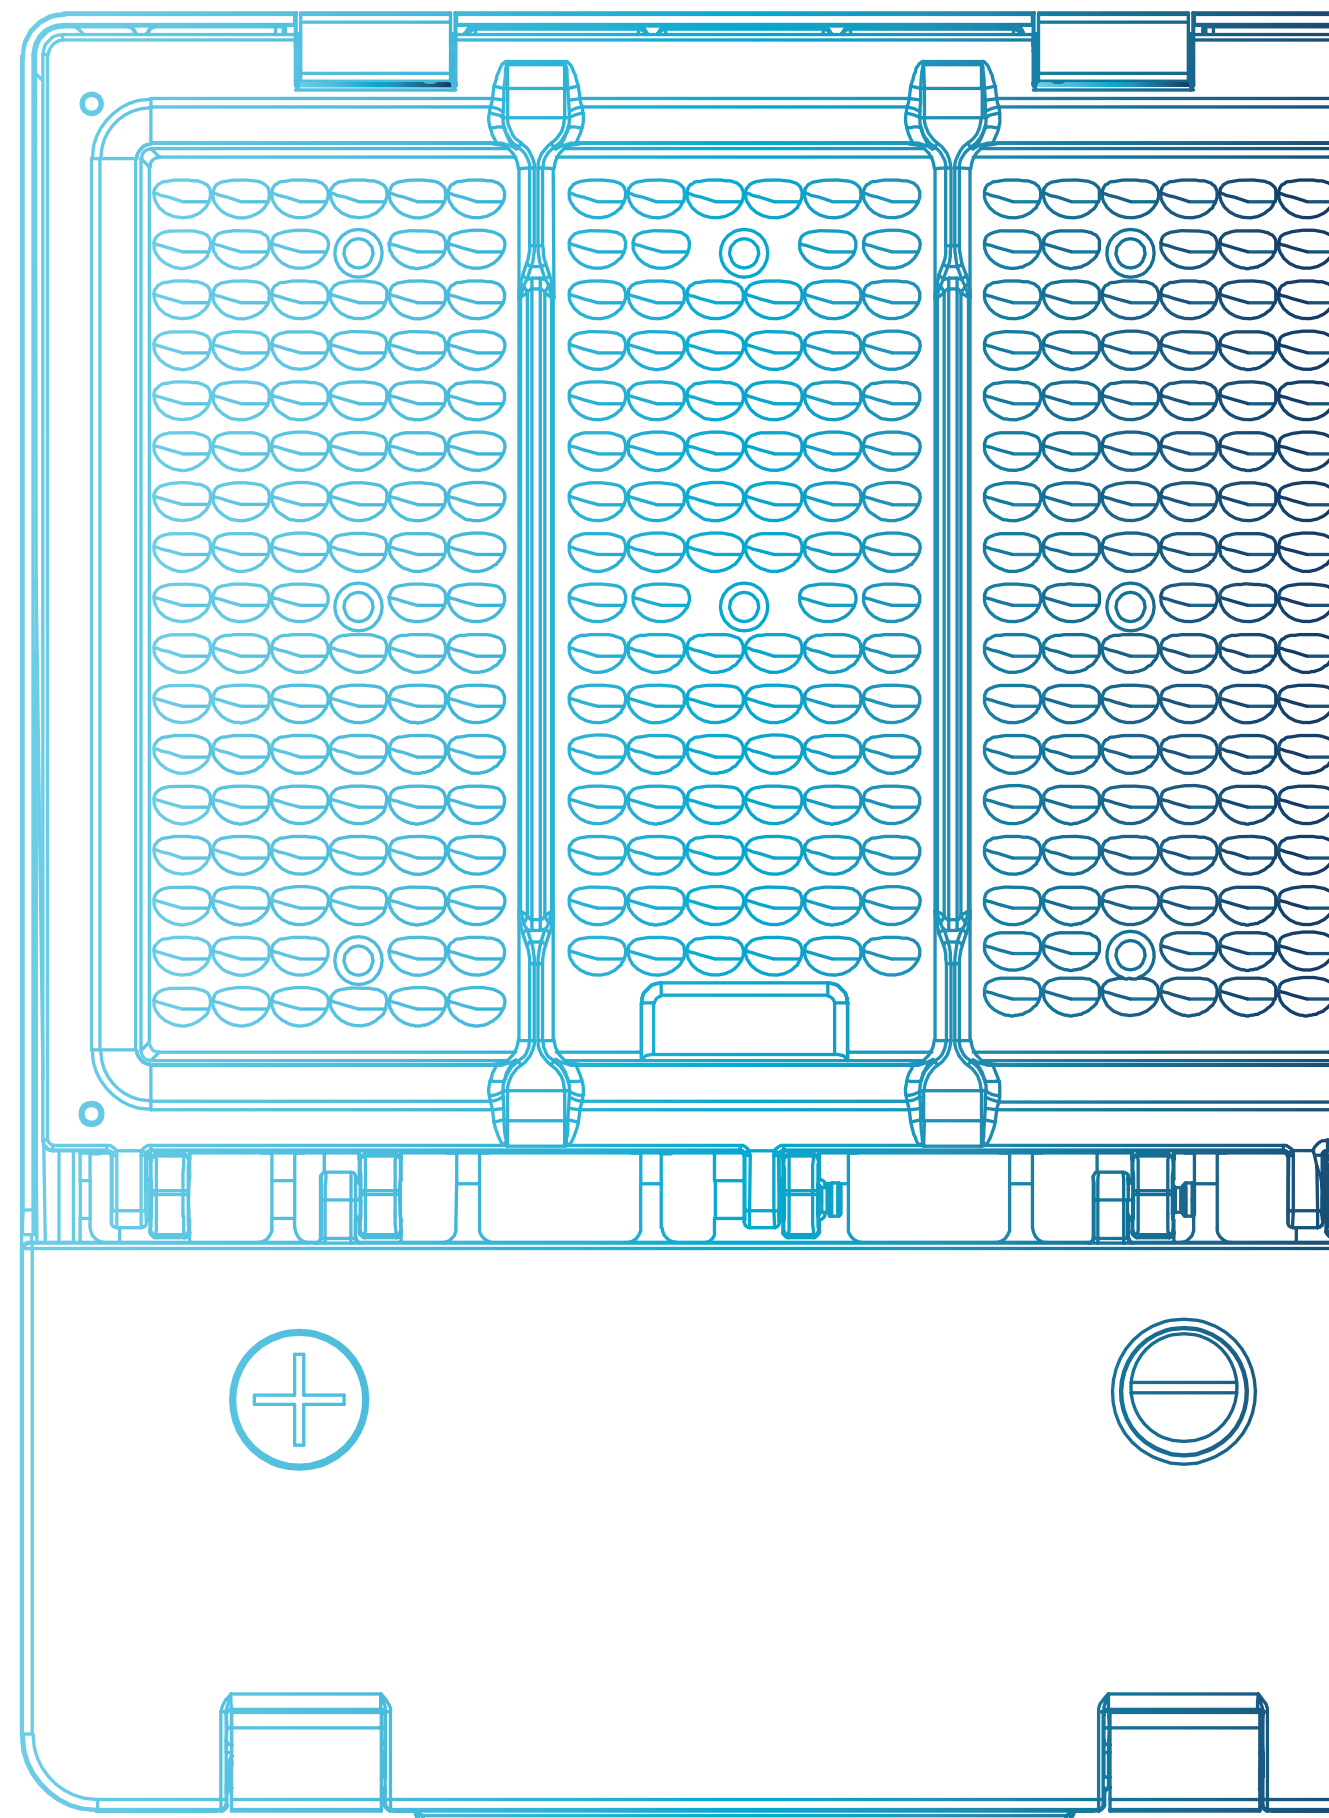

NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ

125
лм/Вт



Цвет: ЧЕРНЫЙ

ДКУ-2L

Светодиодный линзованный светильник ДКУ-2L консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, дворов и пешеходных зон. Благодаря современным светодиодам с высокой светоотдачей и встроенным линзам обеспечивается эффективное и равномерное освещение пространства. Широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В позволяет использовать его в различных электросетях. Корпус из прочного алюминия с классом защиты IP65 гарантирует герметичность, защиту от влаги, пыли и коррозии. Светильник легко монтируется на консольные трубы различного диаметра.



МОЩНОСТЬ
50Вт - 250Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000K



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
125 Лм/Вт



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Диаметр трубы, мм	Артикул
ДКУ-2L	50	170-265	6000	135x60	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057071
ДКУ-2L	70	170-265	8400	135x60	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057088
ДКУ-2L	100	170-265	12000	135x60	5000	IP65	350x170x41	42-48	4690612070186
ДКУ-2L	120	170-265	14400	135x60	5000	IP65	382x200x42	48-70	4690612057095
ДКУ-2L	175	170-265	21000	135x60	5000	IP65	493x230x42	48-70	4690612057316
ДКУ-2L	200	170-265	24000	135x60	5000	IP65	552x270x42	48-70	4690612057699
ДКУ-2L	250	170-265	30000	135x60	5000	IP65	618x300x42	48-70	4690612057507

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ

125
лм/Вт

Цвет: ЧЕРНЫЙ



170-265В
напряжение



IP65
степень защиты



2
года
гарантия

ДКУ-2UB

Светильник ДКУ-2UB – универсальный светодиодный консольный прибор для наружного освещения автостоянок, площадей и пешеходных зон. Оснащен линзами для эффективного распределения света и регулируемым углом наклона для настройки направления. Работает при напряжении 170-265В, имеет степень защиты IP65, что обеспечивает герметичность и защиту от пыли и влаги. Монтаж возможен на стену или на консольную трубу диаметром 60 мм. Гарантийный срок – 2 года. Обеспечивает яркое, энергоэффективное освещение с высокой надежностью.



МОЩНОСТЬ
50Вт - 120Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000К



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
125 Лм/Вт



ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС









Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Угол наклона, °	Д трубы, мм	Артикул
ДКУ-2UB	50	170-265	6 250	5000	IP65	412x139x92	135x60	48-60	4690612057415
ДКУ-2UB	70	170-265	8 750	5000	IP65	412x139x92	135x60	48-60	4690612057422
ДКУ-2UB	120	170-265	15 000	5000	IP65	488x183x92	135x60	48-60	4690612057439

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ



175
лм/Вт

LEVEL

100-277В
напряжение

IP66
степень защиты

5
лет
гарантия

Цвет: ЧЕРНЫЙ

ДКУ-LEVEL

Светильник серии ДКУ-LEVEL – надежное решение для освещения автостоянок, площадей, парков и пешеходных зон. Оснащен современными светодиодами с высокой светоотдачей более 175 лм/Вт, обеспечивая яркое и энергоэффективное освещение. Встроенный датчик освещенности автоматически включает и выключает светильник в зависимости от времени суток, при необходимости его можно отключить. Работает при напряжении 100-240В, имеет степень защиты IP66 для защиты от пыли и влаги, а корпус выполнен из литого алюминия. Гарантийный срок – 5 лет.

МОЩНОСТЬ
50Вт - 300Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000К

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
175 Лм/Вт

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ

ВЫБОР МОЩНОСТИ
ВКЛ/ВЫКЛ ДАТЧИКА
ОСВЕЩЕННОСТИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РАЗС-РС-BL	100/80/50	100-277	17 500	3000/4000/5000	IP66	288x140x32	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РАЗС-РС-BL	150/120/100	100-277	26 250	3000/4000/5000	IP66	288x140x32	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РАЗС-РС-BL	200/150/100	100-277	42 000	3000/4000/5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 240РАЗС-РС-BL	240/200/150	100-277	35 000	3000/4000/5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РАЗС-РС-BL	300/240/200	100-277	52 500	3000/4000/5000	IP66	493x230x42	4690612062976

АКСЕССУАРЫ

АМА-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНЫЙ
НА КРУГЛУЮ ИЛИ КВАДРАТНУЮ ОПОРУ

SF-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ
НА ТРУБУ


TR-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

Наименование	Цвет	Материал	Ø трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий	45-65	186x124x73	4690612062983
SF-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		203x124x159	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		147x120x45	4690612063003

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

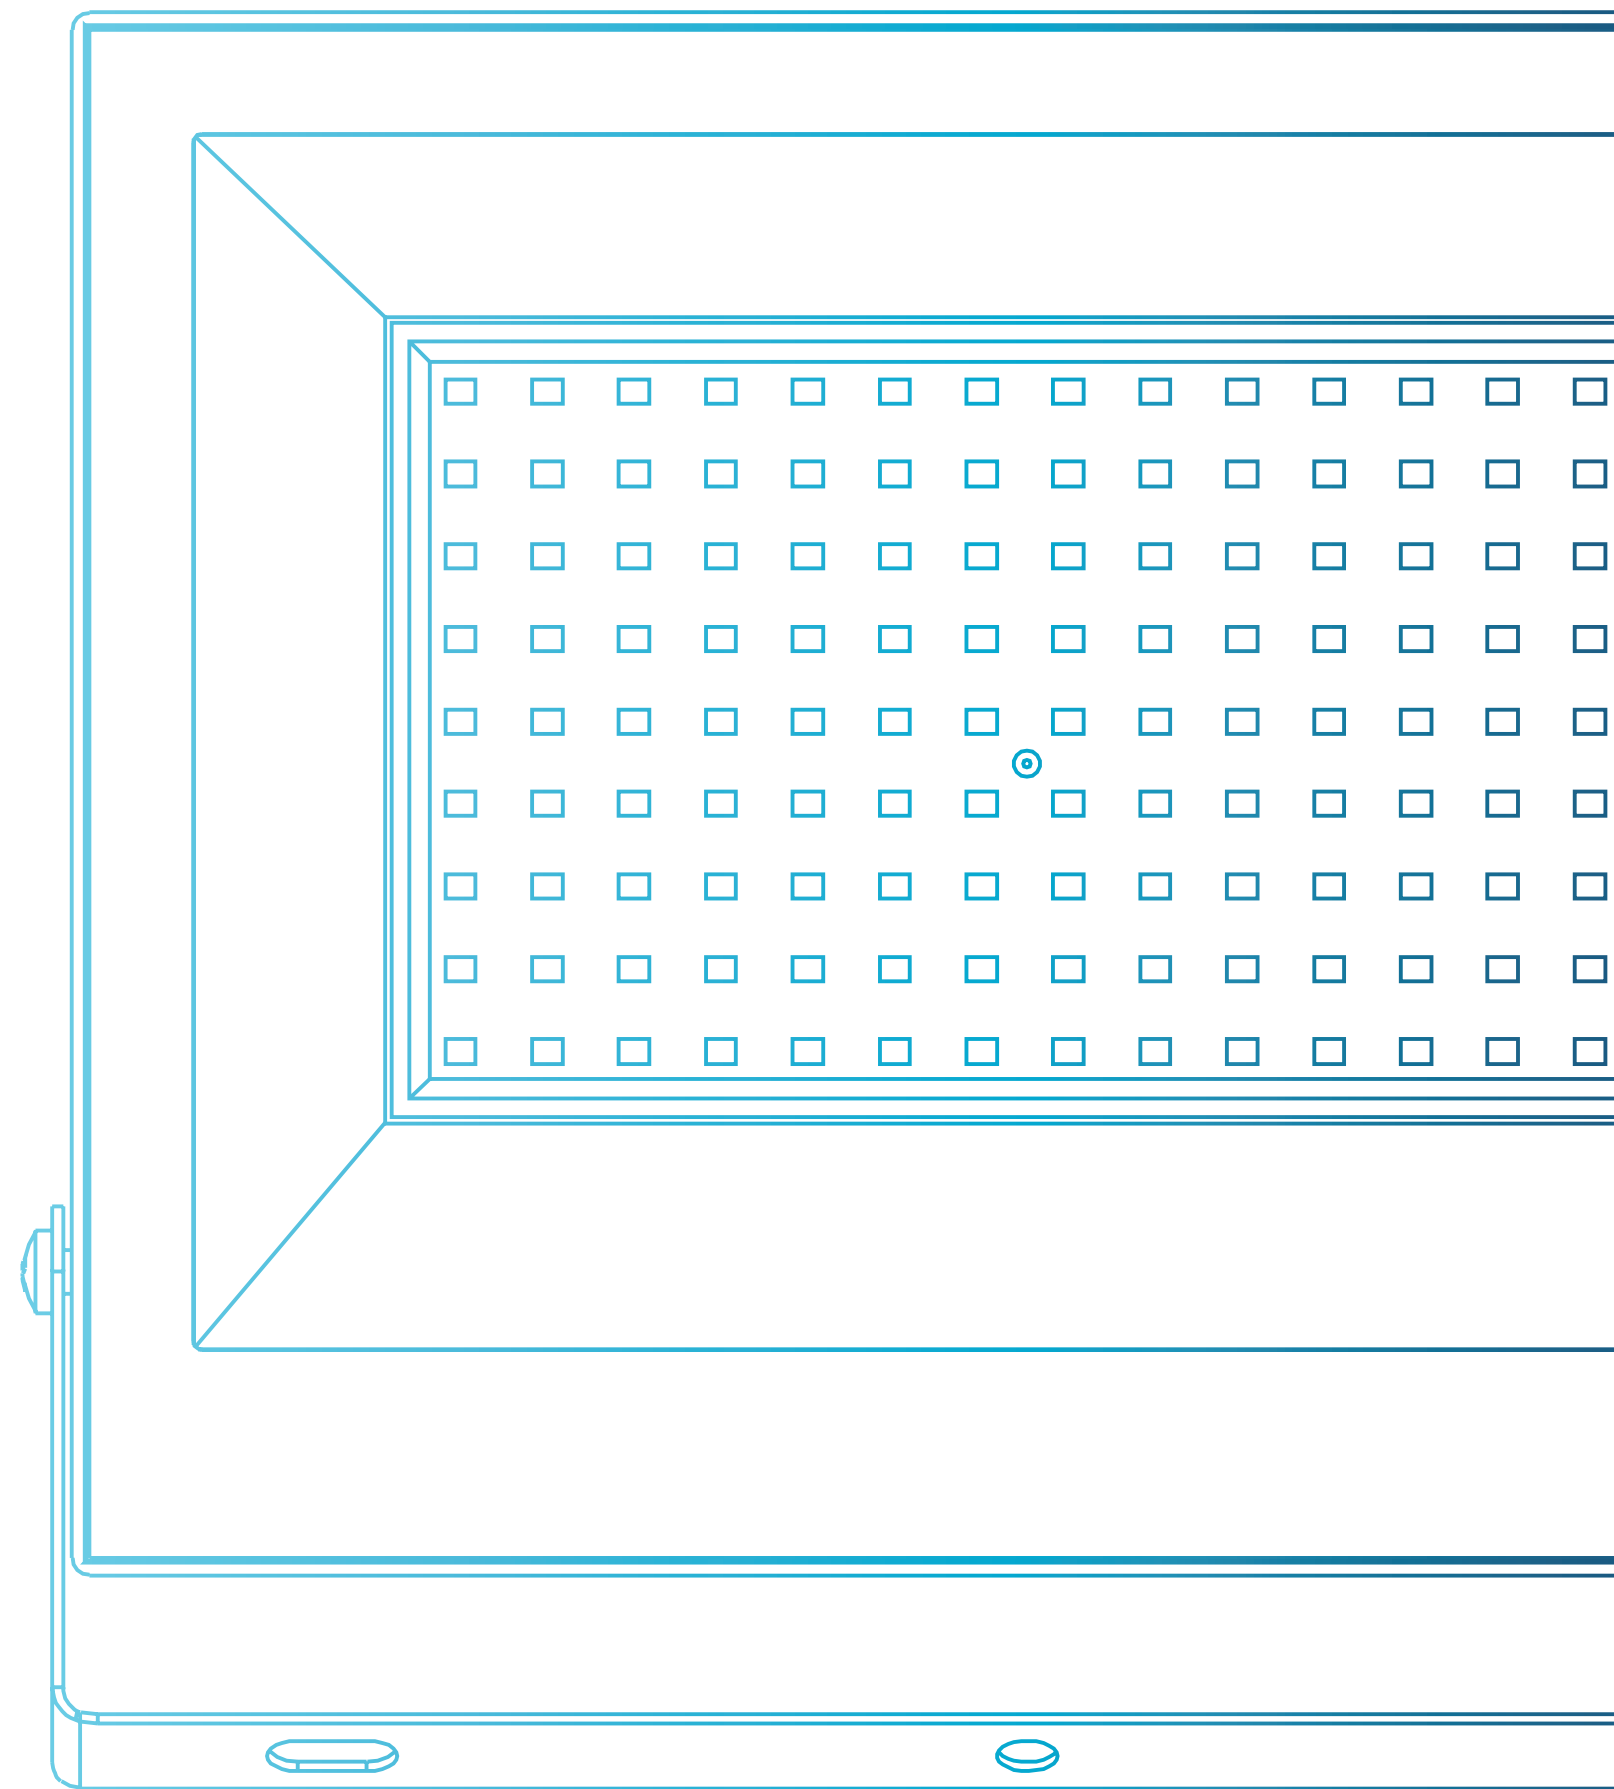

NEOX-GROUP.RU

ПРОЖЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ

100
лм/Вт



175-265В
напряжение



IP65
степень защиты



2
года
гарантия

Цвет:

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ДДО-8

Светодиодный прожектор ДДО-8 – эффективное решение для освещения зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки. Обеспечивает яркое освещение благодаря светодиодам высокой светотдачи. Работает при напряжении 175-250В, корпус из прочного алюминия с высоким уровнем теплоотвода гарантирует стабильную работу при температурах от -40 до +50°С. Поворотный кронштейн позволяет регулировать угол освещения. Степень защиты IP65 обеспечивает надежную герметичность корпуса, защищая от пыли и влаги. Гарантийный срок – 2 года.



МОЩНОСТЬ
20Вт - 400Вт



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
100 Лм/Вт



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
6500К



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС




ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДДО-8	20	175-265	2000	6500	черный	IP65	83x66x20	4690612034010
ДДО-8	30	175-265	3000	6500	черный	IP65	100x83x21	4690612034003
ДДО-8	50	175-265	5000	6500	черный	IP65	142x118x23	4690612033990
ДДО-8	70	175-265	7000	6500	черный	IP65	195x158x25	4690612037080
ДДО-8	100	175-265	10000	6500	черный	IP65	228x188x26	4690612037097
ДДО-8	100	175-265	10000	6500	белый	IP65	228x188x26	4690612066677
ДДО-8	150	175-265	15000	6500	черный	IP65	266x216x27	4690612037103
ДДО-8	150	175-265	15000	6500	белый	IP65	266x216x27	4690612066684
ДДО-8	200	175-265	20000	6500	черный	IP65	318x240x29	4690612037110
ДДО-8	200	175-265	20000	6500	белый	IP65	318x240x29	4690612066691
ДДО-8	300	175-265	30000	6500	черный	IP65	428x322x33	4690612038186
ДДО-8	400	175-265	40000	6500	черный	IP65	461x342x35	4690612038186

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

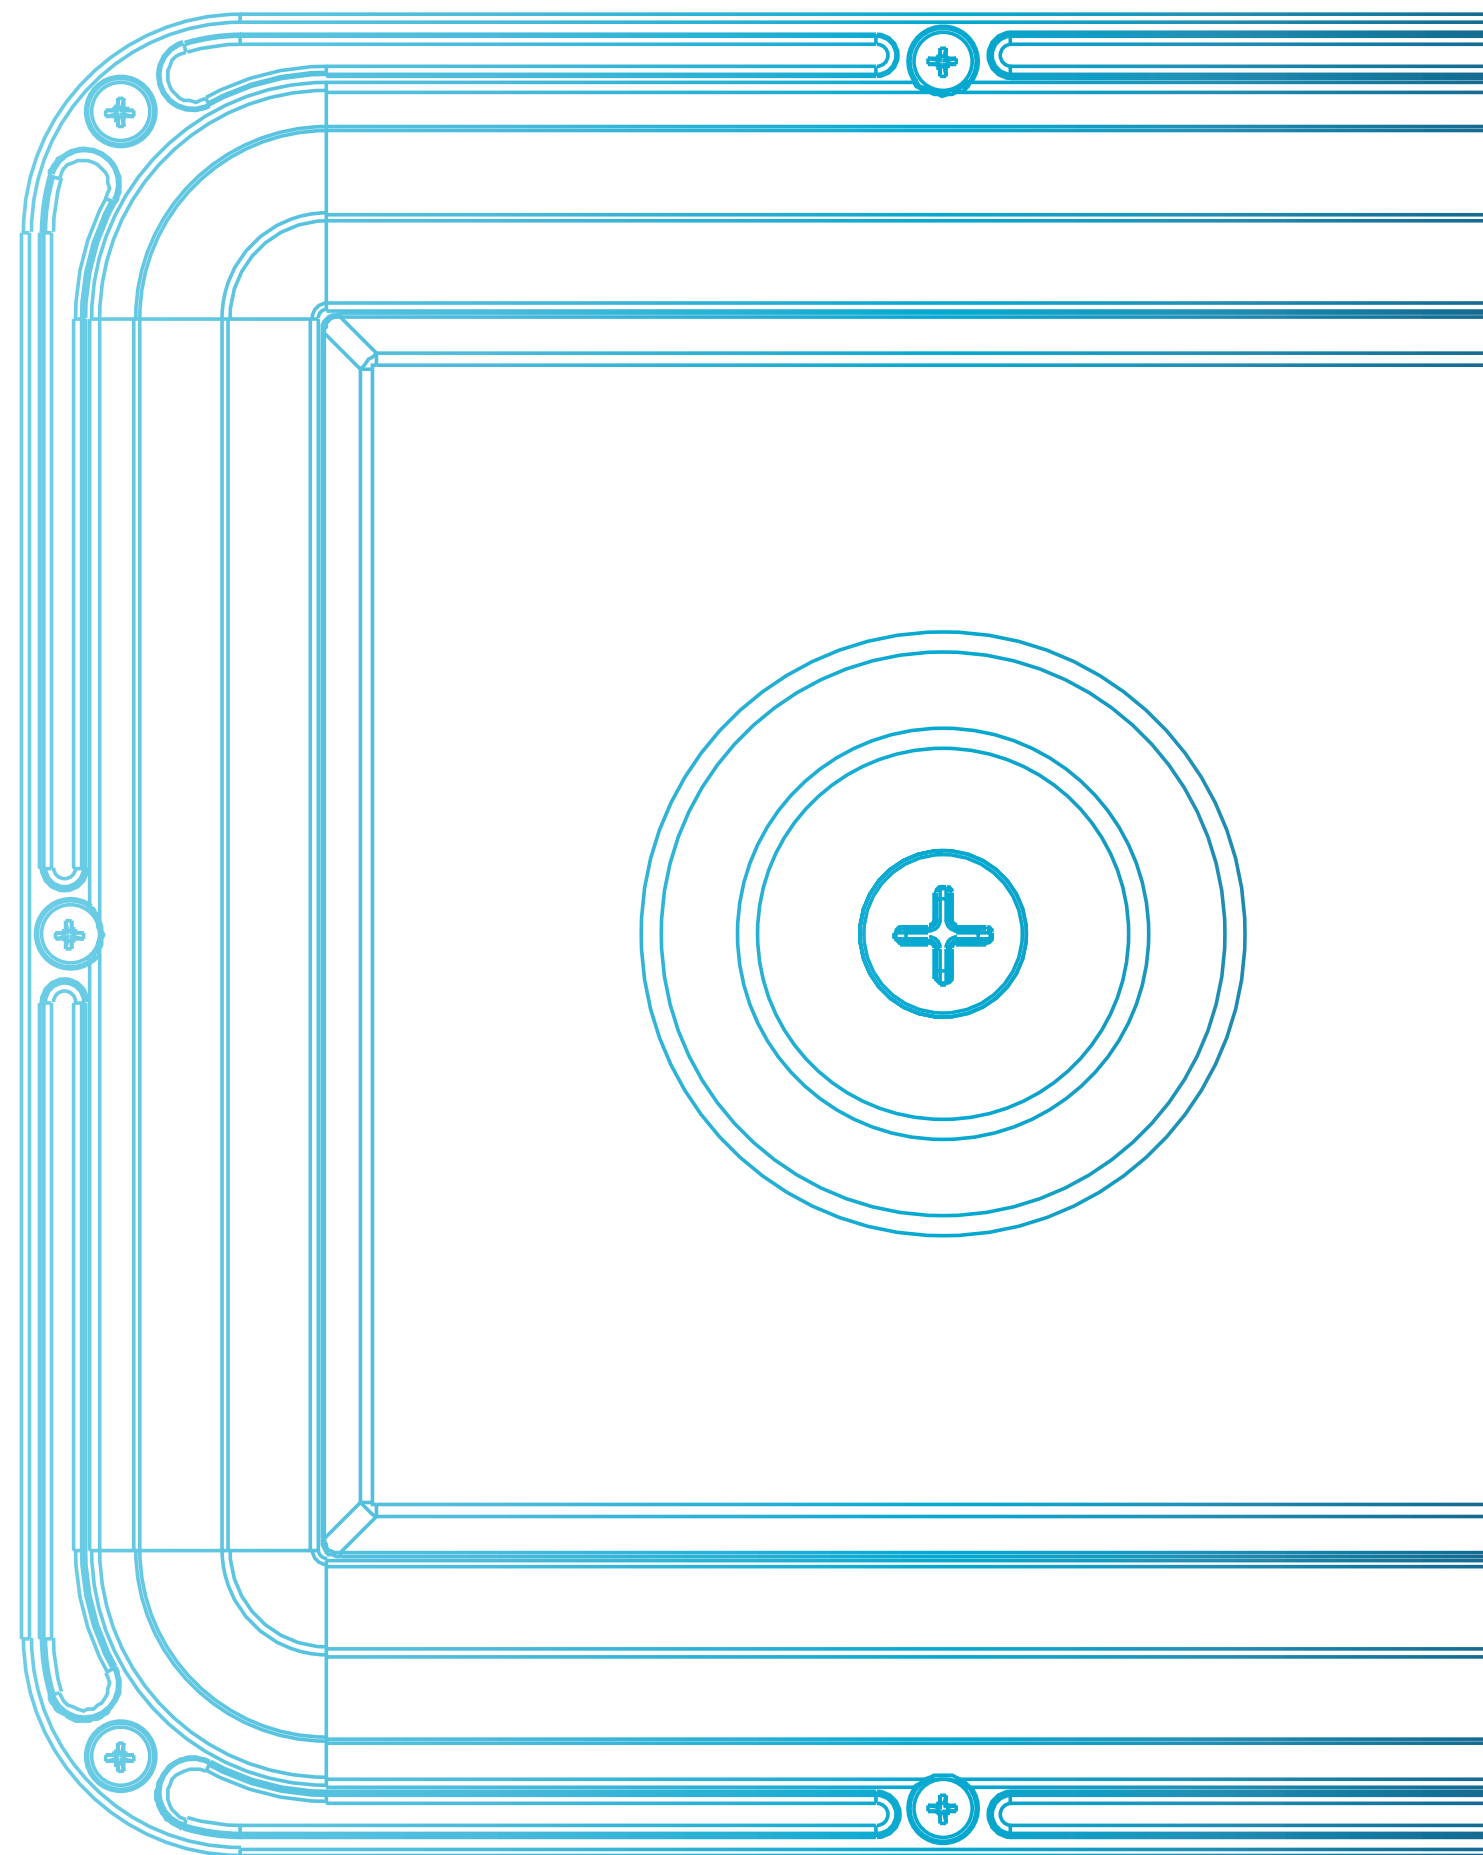


NEOX-GROUP.RU

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

150
лм/Вт

LEVEL

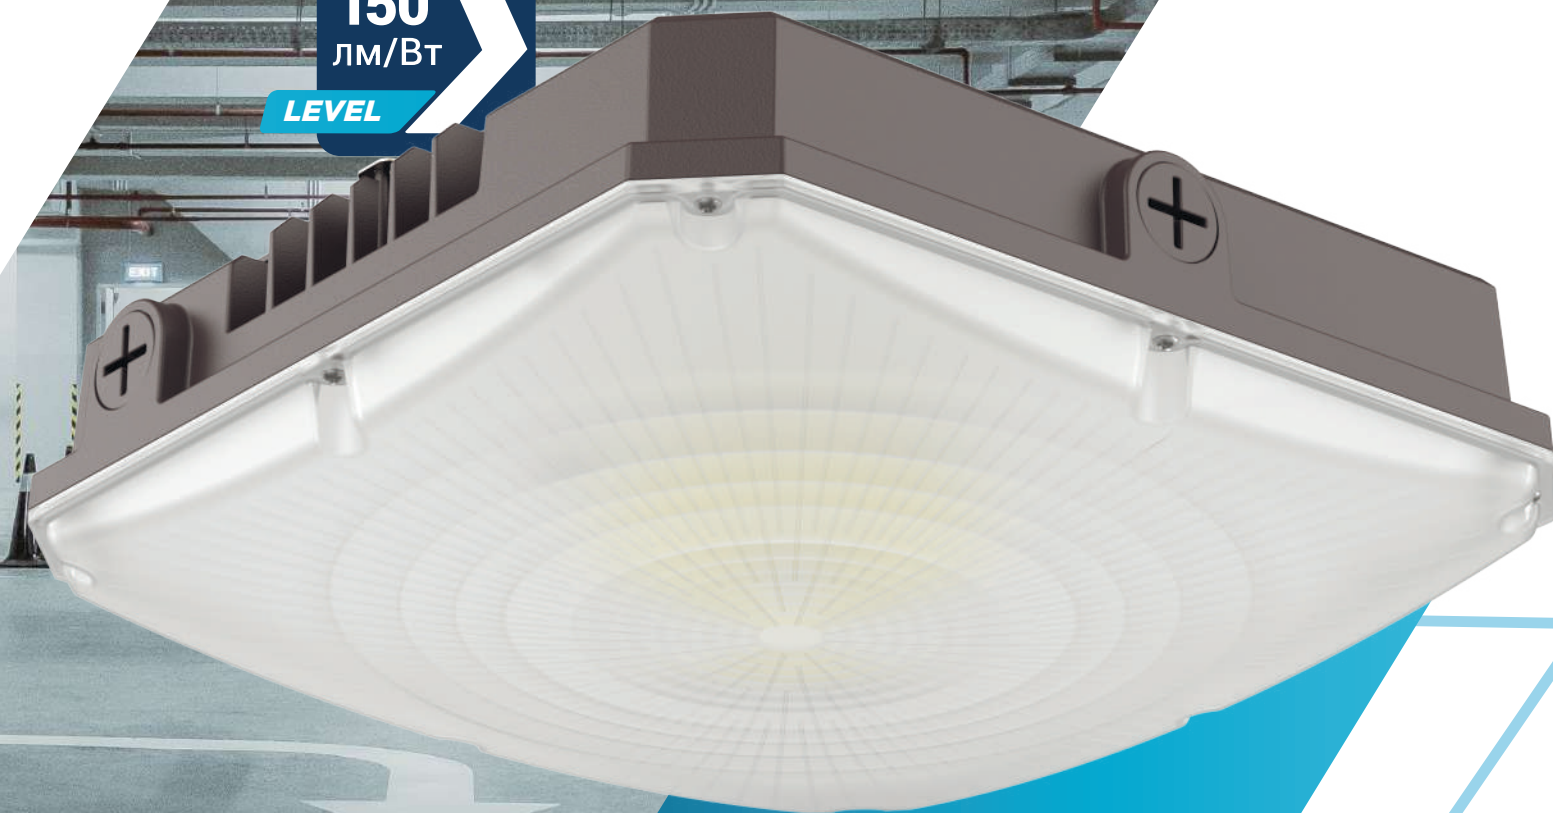

D 3/4"



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
НА ТРУБУ 3/4"



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

Цвет: ЧЕРНЫЙ



CAN05-LEVEL


Светильник светодиодный уличный потолочный CAN05-LEVEL со светоотдачей 150 лм/Вт выполнен из прочного алюминиевого сплава с призматическим диффузором для равномерного освещения. Функции переключения мощности и цветовой температуры позволяют гибко настроить требуемый режим работы. Широкий диапазон напряжения 100–277 В с диммированием 0–10 В и защитой от скачков напряжения 6 кВ обеспечивают надежную работу с гарантией 5 лет.

W МОЩНОСТЬ
70/60/40

K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000K

↑ ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
150 Лм/Вт

⚡ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ 100-277В

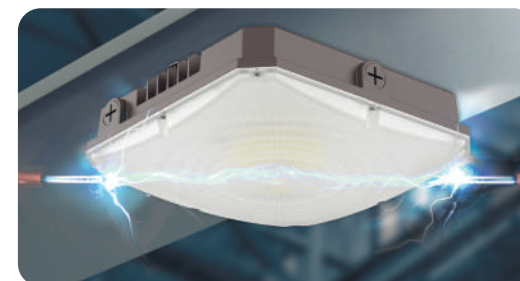

6kV ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ

⬆️ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN05-LEVEL 70PA3C-BL	70/60/40	100-277	9 450	4000/5000/6500	IP65	3/4"	255x255x84	4690612064710

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

150
лм/Вт

LEVEL



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ



D 3/4"




ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
НА ТРУБУ 3/4"



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

Цвет: ЧЕРНЫЙ




100-277В

напряжение



IP65

степень защиты



5

лет

гарантия

CAN09-LEVEL

Уличный потолочный светильник CAN09-LEVEL выполнен из прочного алюминиевого сплава и оснащён базой для установки сенсора, расширяющей его функциональность. Имеет функцию переключения мощности, цветовой температуры и датчик освещённости для гибкой настройки режима работы. Поддерживает напряжение 100–277 В, диммирование 0-10 В и защиту от скачков до 6 кВ. Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса, подходящего для влажных и пыльных помещений. Гарантия 5 лет.



МОЩНОСТЬ

50Вт - 300Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000K



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
150 Лм/Вт



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕНСОРА




ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-BL	70/60/40	100-277	9 450	4000/5000/6500	IP65	3/4"	256x256x70	4690612064727

НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

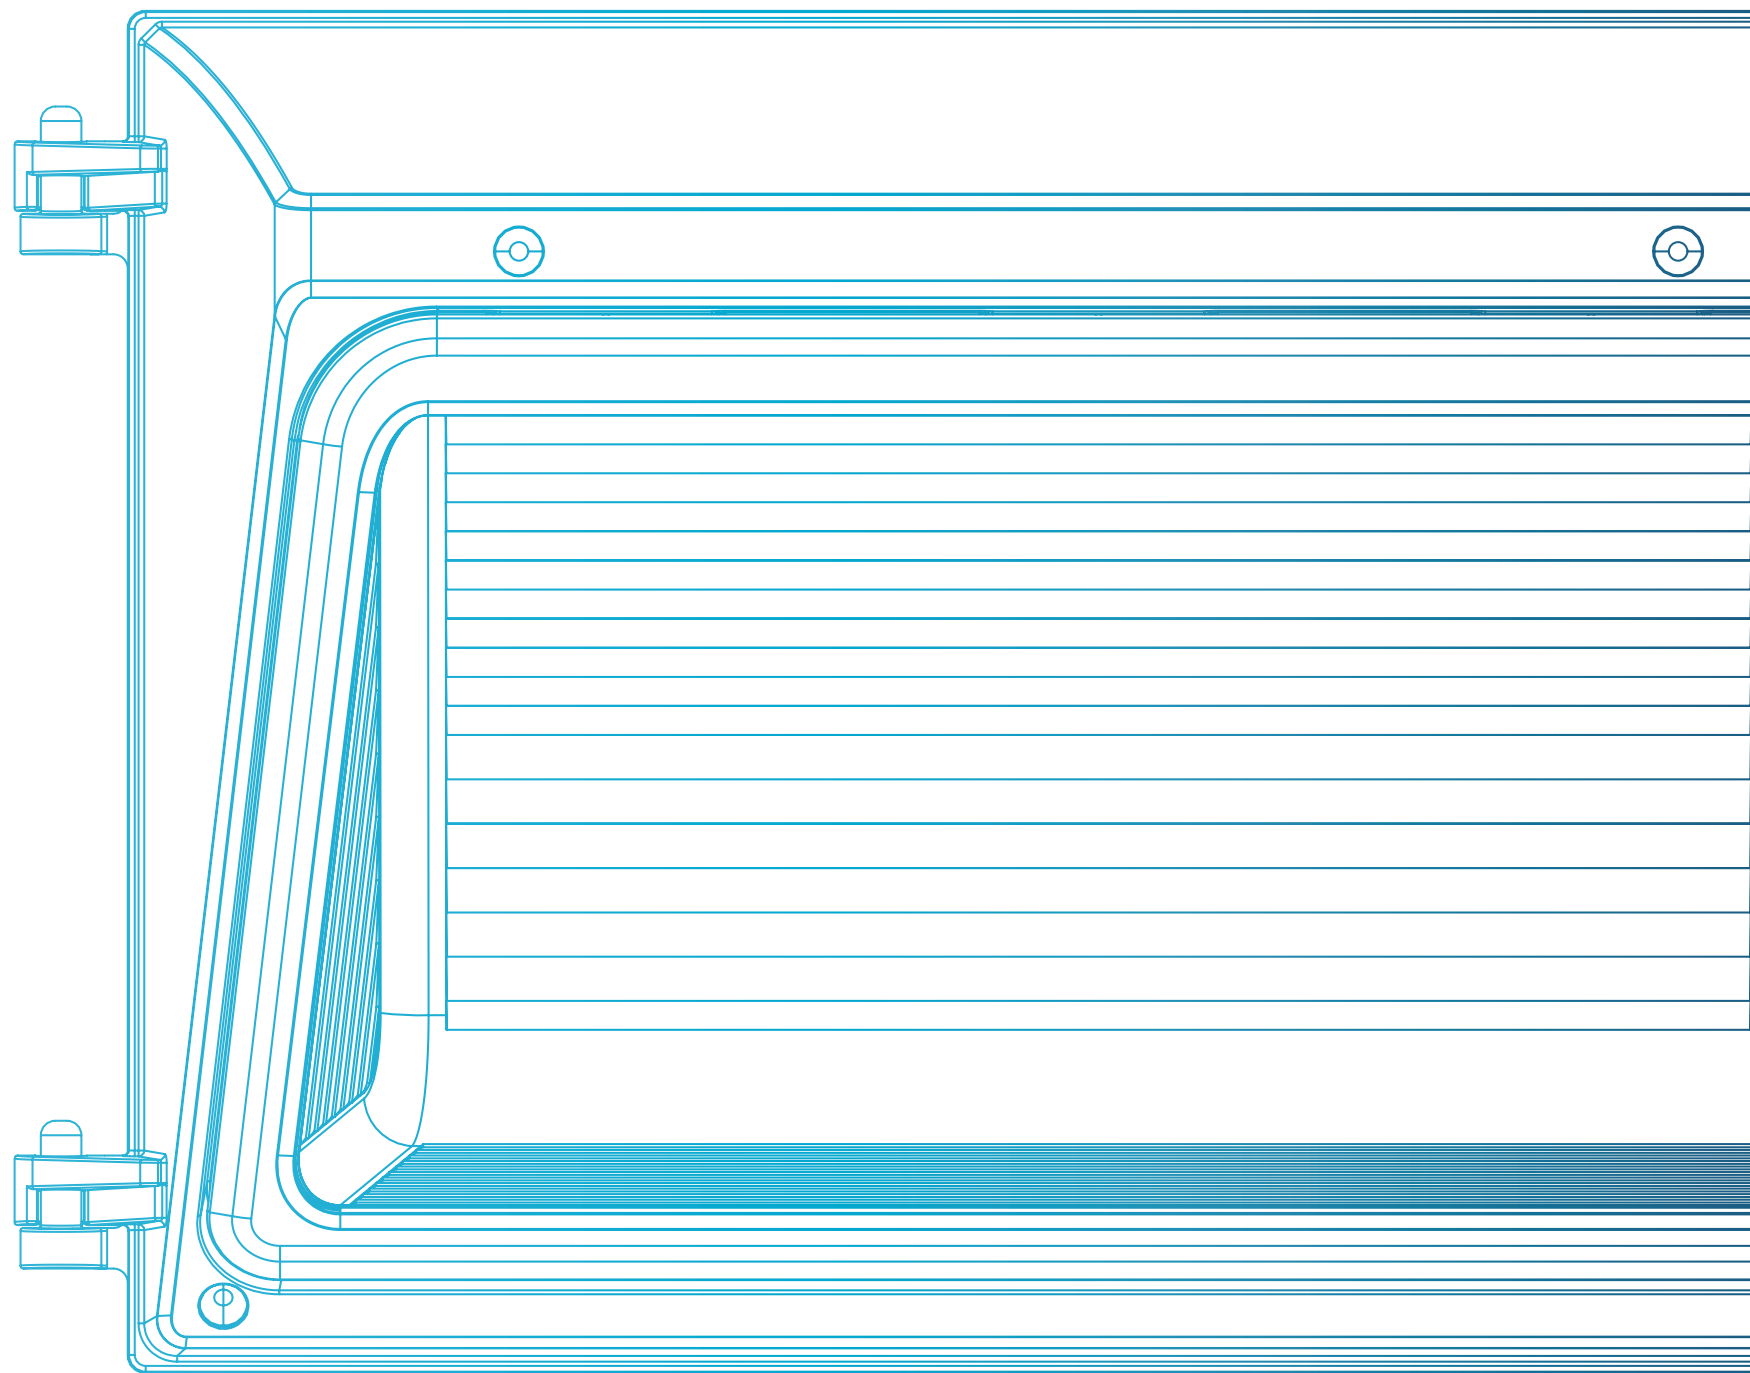

NEOX-GROUP.RU

УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

145
лм/Вт

LEVEL

УДАРОПРОЧНОЕ
СТЕКЛО



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ



100-277В

напряжение



IP65

степень защиты

5

лет

гарантия

IK06

защита стекла

Цвет: ЧЕРНЫЙ

WLS-LEVEL

Светодиодный уличный настенный светильник WLS-LEVEL выполнен из прочного алюминиевого сплава с боросиликатным стеклом, обеспечивающим класс защиты IK06. Подходит для внешнего освещения: периметров, гаражей, складов и других объектов. Оснащен датчиком освещенности для автоматического включения/выключения, который при необходимости можно отключить. Работает при напряжении 100–277 В с диммированием 0–10 В и защитой от скачков до 6 кВ, что гарантирует стабильную работу. Функции переключения мощности и температуры освещенности позволяют настроить режим по требованию. Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса, подходящую для влажных и пыльных условий. Монтаж осуществляется при помощи комплектного подвесного крепления.




МОЩНОСТЬ
50Вт - 120Вт



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
145 Лм/Вт



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ 100-277**

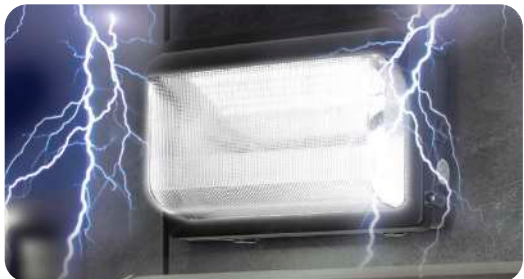

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4000К, 5000К, 6500К



**ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ**



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLS-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	4000/5000/6500	IP65	340x240x114	4690612066462
WLS-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	4000/5000/6500	IP65	340x240x114	4690612066479

УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

145
лм/Вт

LEVEL

УДАРОПРОЧНОЕ
СТЕКЛО

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Цвет: ЧЕРНЫЙ



100-277В



IP66



5 лет
гарантия



IK06

WLP-LEVEL

Светодиодный уличный настенный светильник WLP-LEVEL, выполненный из прочного алюминиевого сплава с закалённым боросиликатным стеклом, обладает антивандальной защитой IK06. Он предназначен для коммерческого и промышленного наружного освещения – охраны, периметра, гаражей и складов. Оснащён датчиком освещённости с автоматическим включением и выключением, который можно отключить переключателем. Работает при напряжении 100–277 В, поддерживает диммирование 0-10В и защиту от скачков до 6 кВ. Модули регулировки мощности и цветовой температуры позволяют легко настроить режим освещения.



МОЩНОСТЬ
50Вт - 300Вт



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
145 Лм/Вт



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ 100-277В



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4000К, 5000К, 6500К



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLP-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	4000/5000/6500	IP65	335x235x164	4690612064741
WLP-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	4000/5000/6500	IP65	335x235x164	4690612064758

NEOX ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Бренд NEOX предлагает больше, чем просто освещение — мы предлагаем комплексные, интеллектуальные решения. От концепции до финального проекта - бренд NEOX сотрудничает с архитекторами, дизайнерами и инженерами, чтобы создавать визуально впечатляющие и технически надежные системы освещения.

Используя такие инструменты, как Yandex карты, мы добавляем реальный контекст к каждому проекту, повышая точность и привлекательность. Доверьтесь нам, и мы обеспечим ясность, эффективность и профессионализм на каждом этапе вашего проекта.

- Профессиональный дизайн освещения и планирование;
- Экспертный выбор светильников и их специфика;
- Индивидуальные решения, разработанные с учетом вашего пространства и целей



СТАДИОНЫ, СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ


ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ



ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, СТАНЦИЙ, ПАРКОВОК, ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН



СКЛАДЫ, ФАБРИКИ

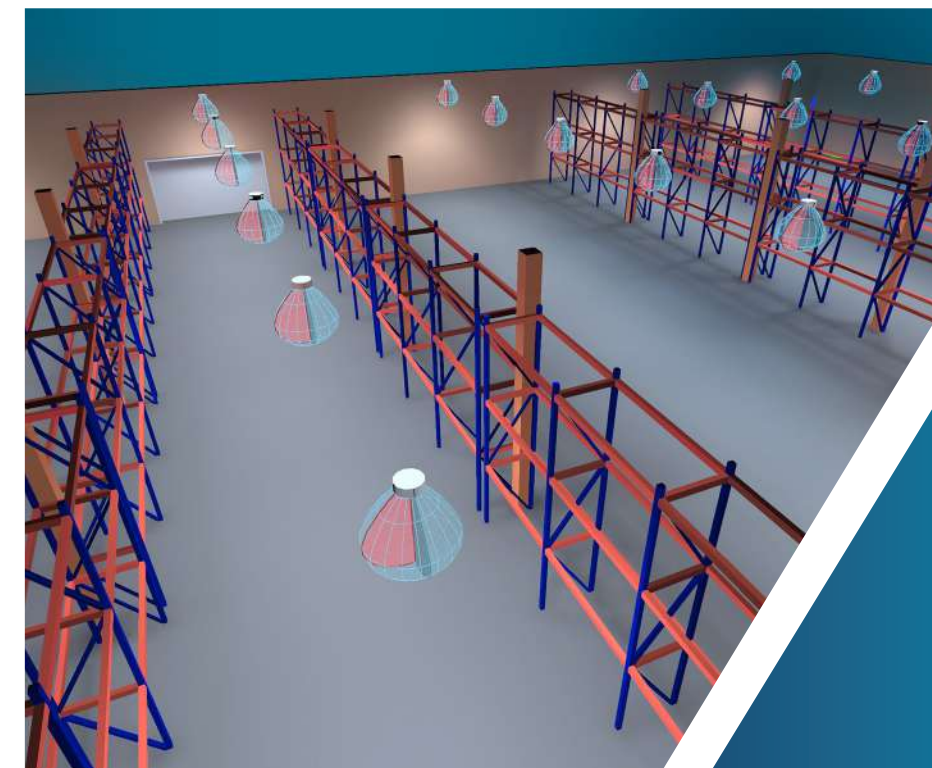

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



WWW.NEOX-GROUP.RU



NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

ДКУ-2L



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Диаметр трубы, мм	Артикул
ДКУ-2L	50	170-265	6000	135x60	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057071
ДКУ-2L	70	170-265	8400	135x60	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057088
ДКУ-2L	100	170-265	12000	135x60	5000	IP65	350x170x41	42-48	4690612070186
ДКУ-2L	120	170-265	14400	135x60	5000	IP65	382x200x42	48-70	4690612057095
ДКУ-2L	175	170-265	21000	135x60	5000	IP65	493x230x42	48-70	4690612057316
ДКУ-2L	200	170-265	24000	135x60	5000	IP65	552x270x42	48-70	4690612057699
ДКУ-2L	250	170-265	30000	135x60	5000	IP65	618x300x42	48-70	4690612057507

ДКУ-2UB



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Угол наклона, °	Ø трубы, мм	Артикул
ДКУ-2UB	50	170-265	6 250	5000	IP65	412x139x92	135x60	48-60	4690612057415
ДКУ-2UB	70	170-265	8 750	5000	IP65	412x139x92	135x60	48-60	4690612057422
ДКУ-2UB	120	170-265	15 000	5000	IP65	488x183x92	135x60	48-60	4690612057439

ДКУ-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РАЗС-РС-BL	100/80/50	100-277	17 500	3000/4000/5000	IP66	288x140x32	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РАЗС-РС-BL	150/120/100	100-277	26 250	3000/4000/5000	IP66	288x140x32	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РАЗС-РС-BL	200/150/100	100-277	42 000	3000/4000/5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 240РАЗС-РС-BL	240/200/150	100-277	35 000	3000/4000/5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РАЗС-РС-BL	300/240/200	100-277	52 500	3000/4000/5000	IP66	493x230x42	4690612062976

КРОНШТЕЙН ДКУ-LEVEL



Наименование	Цвет	Материал	Диаметр трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		186x124x73	4690612062983
SF-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий	45-65	203x124x159	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		147x120x45	4690612063003

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

ДДО-8



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДДО-8	20	175-265	2000	6500	черный	IP65	83x66x20	4690612034010
ДДО-8	30	175-265	3000	6500	черный	IP65	100x83x21	4690612034003
ДДО-8	50	175-265	5000	6500	черный	IP65	142x118x23	4690612033990
ДДО-8	70	175-265	7000	6500	черный	IP65	195x158x25	4690612037080
ДДО-8	100	175-265	10000	6500	черный	IP65	228x188x26	4690612037097
ДДО-8	100	175-265	10000	6500	белый	IP65	228x188x26	4690612066677
ДДО-8	150	175-265	15000	6500	черный	IP65	266x216x27	4690612037103
ДДО-8	150	175-265	15000	6500	белый	IP65	266x216x27	4690612066684
ДДО-8	200	175-265	20000	6500	черный	IP65	318x240x29	4690612037110
ДДО-8	200	175-265	20000	6500	белый	IP65	318x240x29	4690612066691
ДДО-8	300	175-265	30000	6500	черный	IP65	428x322x33	4690612038186
ДДО-8	400	175-265	40000	6500	черный	IP65	461x342x35	4690612038186

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



WWW.NEOX-GROUP.RU



NEOX-GROUP.RU

ПОТОЛОЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

CAN05-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN05-LEVEL 70PA3C-BL	70/60/40	100-277	9 450	4000/5000/6500	IP65	3/4"	255x255x84	4690612064710



CAN09-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-BL	70/60/40	100-277	9 450	4000/5000/6500	IP65	3/4"	256x256x70	4690612064727

НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

WLS-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLS-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	4000/5000/6500	IP65	340x240x114	4690612066462
WLS-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	4000/5000/6500	IP65	340x240x114	4690612066479



WLP-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLP-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	4000/5000/6500	IP65	335x235x164	4690612064741
WLP-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	4000/5000/6500	IP65	335x235x164	4690612064758





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX. Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



NEOX-GROUP.RU

